

CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA 16F CTO DOT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Caixa de Terminação Óptica (CTO DoT) 1x16 foi projetado para atender até 16 assinantes, tornando-a ideal para redes FTTx. Sua estrutura compacta e eficiente permite a instalação em locais de difícil acesso e ambientes externos, proporcionando proteção completa para conexões de fibra óptica. Aplicação em instalações aéreas em postes ou em cordoalhas.

HOMOLOGADA PELA ANATEL

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Seu design permite conectar até 16 clientes com o uso de conectores de campo. Aliada a esta função principal, de atendimento, permite também a realização de pequenas derivações para expansão da rede por meio de uma bandeja dupla face com capacidade para até 24 fusões. Esta bandeja, permite a fixação de splitter desbalanceado 1x2 e balanceados 1x8 e 1x16.

Possui 2 entradas principais para cabos de 8 a 12 mm e para derivação mais 2 entradas para cabos de 6 a 9 mm. Por ser bipartida, permite a realização de sangria em todas as entradas. Como diferencial, possui uma entrada e uma saída (IN e OUT) para cabos drop flat conectorizados quando utilizada em sistema desbalanceado, possuindo 18 entradas para cabos drop flat (16 de atendimento dos clientes + IN + OUT) na última milha.

O fechamento da caixa, bem como suas entradas e saídas possuem ótima vedação contra umidade, poeira e insetos com o uso de borrachas e fechamento totalmente mecânico de fácil acesso.

A montagem e a operação não requerem o uso de ferramentas especiais.





CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

Largura (mm): 198
Altura (mm): 230
Profundidade (mm): 104
Peso bruto (kg): 1,0
Material: Material Termoplástico de Engenharia
Embalagem: 10 unidades
Grau de Proteção: IP 65
Cores: Preta, Verde, Vermelha, Azul, Amarela, Roxa e Cinza
Garantia: 12 meses

OPÇÕES DE FORNECIMENTO:

- CTO DoT - Kit padrão composto por:
- Base (1) com Tampa Articulada
 - Bandeja (1) Dupla Face contendo:
 - Lado Superior
 - Painel para Adaptadores Articulado
 - Adaptadores Articulado SC (18)
 - Lado Inferior
 - Bandeja para fusão e acomodação das fibras (1)
 - Tampa em PVC cristal semirrígido para Proteção das Bandejas de Fusão (1)
 - Clipes (4) na base para Acomodação de Tubos Loose
 - Borracha (1) para Vedação da CTO
 - Conjunto (1) de Fixação Bipartido para os cabos da entrada

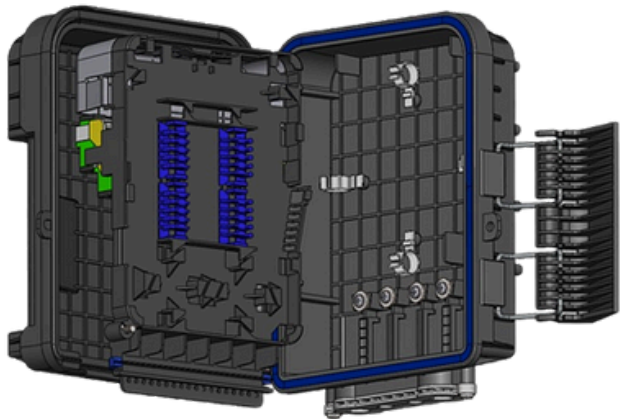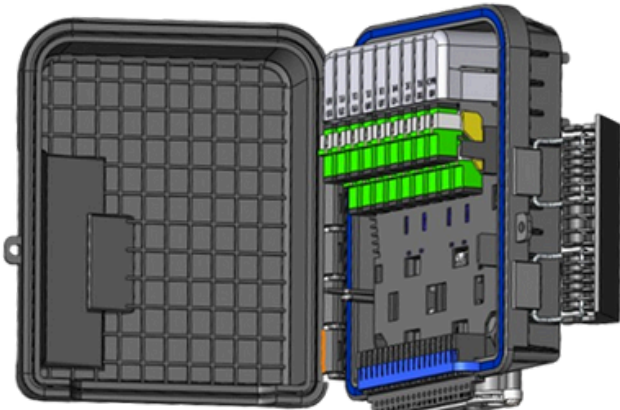

Opções e Quant.	Kit Padrão	1x8 Bal	2 1x8 Bal	1x16 Bal	1x8 Bal + 1:2 Desbal	2 1x8 Bal + 1:2 Desbal	1x16 Bal + 1:2 Desbal
Vazia	1						
Splitter 1x8 balanceado	1	1	2		1	2	
Splitter 1x16 balanceado	1			1			1
Splitter 1:2 desbalanceado	1				1	1	1

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Abraçadeiras (8) Plástica 200x7,2 mm
- Abraçadeiras (8) Plástica 100x2,5 mm
- Sachê (1) com lenço umedecido com álcool isopropílico
- Sachê (1) com graxa siliconada
- Protetor (1) de Emenda 60x1,5mm
- Par (1) de Suportes para Fixação em Cordoalha
- Etiquetas para identificação dos tubos Loose

ACESSÓRIOS AVULSOS *(podem ser adquiridos em separado):*

- Pigtail: quantidade necessária para as conexões do splitters desbalanceados;
- Protetor de emenda: quantidade igual à capacidade da CTO, quando solicitado.
- Reserva Técnica

DESENHO TÉCNICO: